


HK TS

Teplotný spínač TS

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Vyhotovenie | 1 teplotný kontakt vrátane tesnenia |
| Prevádzkový tlak | max. 1 bar |
| Prevádzková teplota max. | 80 °C |
| Current consumption | max. 1 A at 250 VAC |
| Hysterézia | 10 K ± 5 K |
| Rozsah dodávky | vrátane zástrčky |

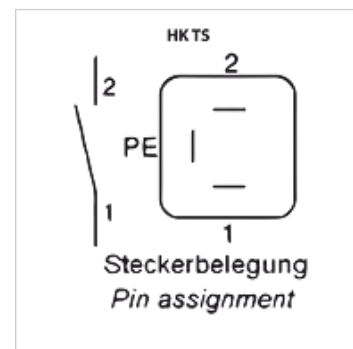

Výrobok

| Označenie | Spínacia teplota (°C) | Funkcia spínania | Hmotnosť (kg) |
|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| HK TS 50 NC-12 | 50 | Otvárací kontakt | 0,31 |
| HK TS 60 NC-12 | 60 | Otvárací kontakt | 0,31 |
| HK TS 70 NC-12 | 70 | Otvárací kontakt | 0,31 |
| HK TS 80 NC-12 | 80 | Otvárací kontakt | 0,31 |
| HK TS 50 N0-12 | 50 | Uzatvárací kontakt | 0,31 |
| HK TS 60 N0-12 | 60 | Uzatvárací kontakt | 0,31 |
| HK TS 70 N0-12 | 70 | Uzatvárací kontakt | 0,31 |
| HK TS 80 N0-12 | 80 | Uzatvárací kontakt | 0,31 |