

# HK V0 590

## Nárazový ventil


### Vlastnosti

**Vyhotovenie** dá sa priamo pripevniť prírubou  
Kružok O, tesnenie

**Materiál** Plášť: Oceľ pozinkovaná  
Vnútorné diely z ocele

**Prevádzkový tlak** max. 300 bar

**Použitie** For hydraulic planetary motors

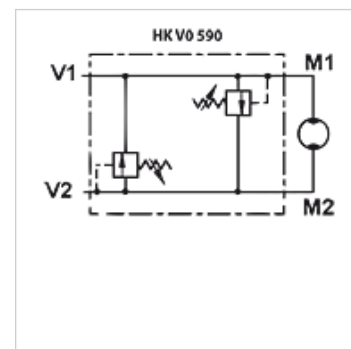

### Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

### Pokyny pre objednanie

Pružiny pre iné rozsahy nastavenia sú k dispozícii ako príslušenstvo

### Výrobok

Označenie	Prietok max. (L/min)	pre motor	Prípojka	Rozsah nastavenia min. (bar)	Rozsah nastavenia max. (bar)	Hmotnosť (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" VNZ	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" VNZ	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" VNZ	40	180	1,85

### Príslušenstvo

HK VML	Pružina pre nárazový ventil
HK M HK V0590	Súprava skrutiek pre nárazový ventil HK V0590