


HK V1 601

Poistný ventil prerušenia vedenia bez plášťa

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------|--------------|
| Materiál | Oceľ |
| Prevádzkový tlak | max. 300 bar |

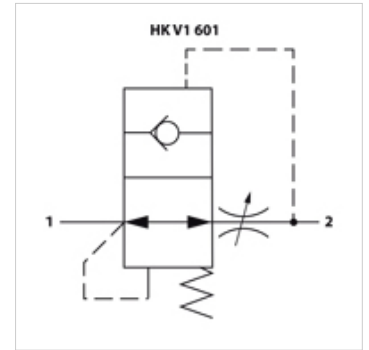

Poznámka

Pozor: Poistné ventily prerušenia vedenia musia byť nastavené pre prípad použitia! Hodnota nastavenia musí pre ručne spínané ventily zodpovedať 1,5 násobku a pre elektricky spínané ventily dvojnásobku potrebného objemového prietoku!

Dodržte prosím aj prevod objemového prietoku pre dvojčinné valce!

Výrobok

| Označenie | A: | B (mm) | C (mm) | D: (mm) | E (mm) | Q max. (L/min) | Ut'ahovací moment (N-m) | Hmotnosť (kg) |
|----------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------|----------------------------|------------------|
| HK V1 601 0400 | G 1/4" | 8,0 | 2,5 | 8,0 | 5,0 | 25 | 15,0 | 0,01 |
| HK V1 601 0600 | G 3/8" | 10,5 | 3,5 | 10,5 | 5,0 | 50 | 20,0 | 0,02 |
| HK V1 601 0800 | G 1/2" | 13,0 | 4,5 | 12,5 | 5,0 | 80 | 40,0 | 0,02 |
| HK V1 601 1200 | G 3/4" | 18,0 | 6,0 | 16,0 | 7,0 | 140 | 80,0 | 0,05 |

Príslušenstvo

| | |
|-------------|---|
| HK RV063 | Plášť ventilu pre poistný ventil prerušenia vedenia |
| HK LBS TOOL | Náradie pre poistku prerušenia vedenia |