
# HK V1 601

Poistný ventil prerušenia vedenia bez plášťa

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Materiál** | Oceľ |
| **Prevádzkový tlak** | max. 300 bar |



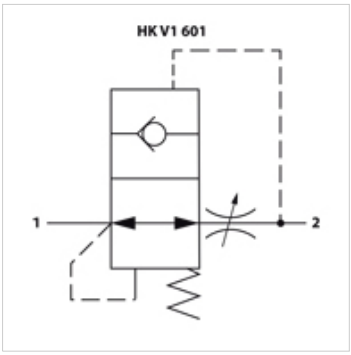


## Poznámka

Pozor: Poistné ventily prerušenia vedenia musia byť nastavené pre prípad použitia!
Hodnota nastavenia musí pre ručne spínané ventily zodpovedať 1,5 násobku a pre elektricky spínané ventily dvojnásobku potrebného objemového prietoku!
Dodržte prosím aj prevod objemového prietoku pre dvojčinné valce!

## Výrobok

| Označenie | A: | B (mm) | C (mm) | D: (mm) | E (mm) | Q max. (L/min) | Uťahovací moment (N-m) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V1 601 0400** | G 1/4" | 8,0 | 2,5 | 8,0 | 5,0 | 25 | 15,0 | 0,01 |
| **HK V1 601 0600** | G 3/8" | 10,5 | 3,5 | 10,5 | 5,0 | 50 | 20,0 | 0,02 |
| **HK V1 601 0800** | G 1/2" | 13,0 | 4,5 | 12,5 | 5,0 | 80 | 40,0 | 0,02 |
| **HK V1 601 1200** | G 3/4" | 18,0 | 6,0 | 16,0 | 7,0 | 140 | 80,0 | 0,05 |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **HK RV063** | Plášť ventilu pre poistný ventil prerušenia vedenia |
| **HK LBS TOOL** | Náradie pre poistku prerušenia vedenia |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*