
HK V1 710

Spätný ventil V1710

Vlastnosti

Vyhotovenie	kužeľové blokovanie blokovateľné - jednočinné
Materiál	Plášť: Oceľ pozinkovaná Vnútorné diely z kalenej ocele
Prevádzkový tlak	max. 320 bar



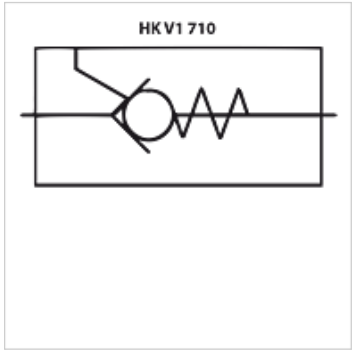

Poznámka

Prosím dodržte: max. hĺbka závitu S1 =10,1 mm!

Výrobok

Označenie	Otvárací tlak (bar)	Aktivačný pomer	Q max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	C	D:	SW (mm)	Hmotnosť (kg)
HK V1 710 0004	2,5	1:9	15	103	31	1/4"	1/4"	36	0,60
HK V1 710 0006	5,0	1:6	35	112	35	1/4"	3/8"	40	0,82
HK V1 710 0008	3,0	1:4	45	120	38	1/4"	1/2"	42	1,10
HK V1 710 0012	0,5	1:4	80	151	45	1/4"	3/4"	55	1,90

SW = Šírka kľúča

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.