
HK V1 865

Spätný ventil V1865

Vlastnosti

Vyhotovenie	kužeľové blokovanie blokovateľné - dvojčinné
Materiál	Plášť: Oceľ pozinkovaná Vnútorné diely z kalenej ocele
Prevádzkový tlak	max. 350 bar



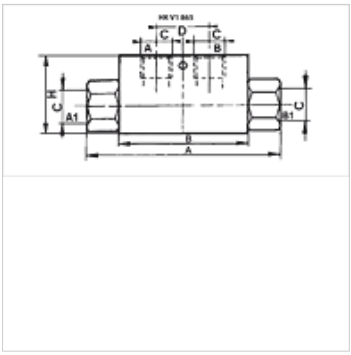

Výrobok

Označenie	p max. (bar)	Otvárací tlak (bar)	Aktivačný pomer	Q max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	C	D: (mm)	V (mm)	Hmotnosť (kg)
HK V1 865 0400	350	4,0	1:5.5	20	118	68	1/4" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 06NT	350	4,0	1:5.5	30	118	68	3/8" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 0800	300	4,0	1:5	45	144	80	1/2" BSPP	40	50	1,76
HK V1 865 M18X15	350	4,0	1:5.5	20	118	68	M 18 x 1,5	38	40	0,54

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.