
HK V7 367

3/3-cestný prepínací ventil

Vlastnosti

Vyhotovenie	Typ A - stredová poloha otvorená Typ C - stredová poloha uzavretá
Materiál	Plášť: Liatina, vnútorné diely z ocele



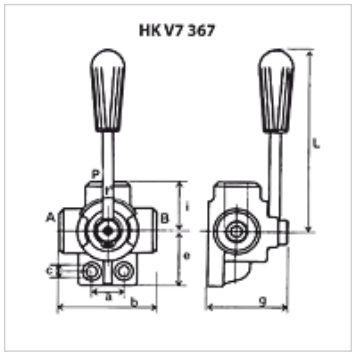

Poznámka

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Výrobok

Označenie	Tlak max. (bar)	Prípojky	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	g (mm)	i (mm)	D (mm)	Hmotnosť (kg)
HK V7 367 A06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	62	36	110	0,92
HK V7 367 A08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	70	43	120	1,46
HK V7 367 A12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	80	47	125	1,86
HK V7 367 A16	220	1"	180	32	98	11,0	64	90	51	130	2,56
HK V7 367 C06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	62	36	110	0,92
HK V7 367 C08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	70	43	120	1,46
HK V7 367 C12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	80	47	125	1,86
HK V7 367 C16	220	1"	180	32	98	11,0	64	90	51	130	2,56

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.