
# HK V7 867

8/3-cestný prepínací ventil

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | Typ A - stredová poloha otvorená<br>Typ C - stredová poloha uzavretá |
| **Materiál** | Plášť: Liatina, vnútorné diely z ocele |



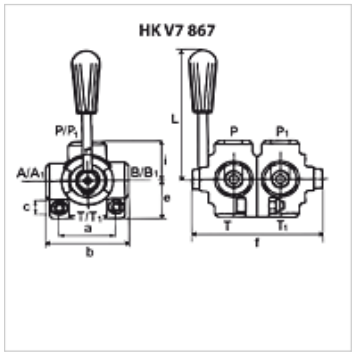


## Poznámka

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

## Výrobok

| Označenie | Tlak max. (bar) | Prípojky | Q max. (L/min) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | e (mm) | f (mm) | i (mm) | D (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V7 867 A06** | 250 | 3/8" | 35 | 54 | 77 | 8,5 | 38,5 | 142 | 38,5 | 110 | 2,5 |
| **HK V7 867 A08** | 250 | 1/2" | 50 | 68 | 90 | 8,5 | 45,0 | 160 | 45,0 | 120 | 3,8 |
| **HK V7 867 A12** | 220 | 3/4" | 90 | 74 | 95 | 8,5 | 47,5 | 180 | 47,5 | 125 | 5,2 |
| **HK V7 867 C06** | 250 | 3/8" | 35 | 54 | 77 | 8,5 | 38,5 | 142 | 38,5 | 110 | 2,5 |
| **HK V7 867 C08** | 250 | 1/2" | 50 | 68 | 90 | 8,5 | 45,0 | 160 | 45,0 | 120 | 3,8 |
| **HK V7 867 C12** | 220 | 3/4" | 90 | 74 | 95 | 8,5 | 47,5 | 180 | 47,5 | 125 | 5,2 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*