
HK SP EMDV

Cievka pre vložku venitlu EMDV

Vlastnosti

príslušný konektor HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



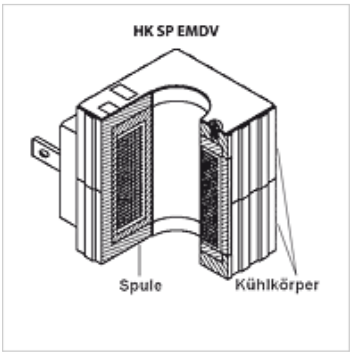

Poznámka

Pre cievky na striedavý prúd je príkon prúdu vo fáze pritiahnutia oveľa vyšší ako vo fáze pridržania.
Tieto sa preto nesmú niky prevádzkovať bez magnetického jadra, inak je nebezpečenstvo prehriatia a cievka sa môže prepáliť.
Podobný účinok nastane, ak sa ventily s magnetmi na striedavý prúd prevádzkujú s veľmi vysokou frekvenciou taktu (zap / vyp). Tým sú cievky často v rozsahu vysokého príkonu prúdu a môžu sa tiež prehriať. Pre tieto prípady použitia odporúčame využitie cievok RC so zástrčkou usmerňovača.
Pre cievky na jednosmerný prúd môže dôjsť pri postupe vypínania dôjsť k veľmi vysokým špičkám napätia. Pre tieto cievky preto odporúčame použitie zástrčiek s ochranným zapojením.

Popis

Code obsahuje cievku, 2-dielne chladiace teleso a typový štítok s upevnením.
Pre magnetické cievky typu HK230VACSEMDV08 je potrebné použiť zástrčku usmerňovača.
Magnetické cievky typu HK230ACLEMDV1012 majú v cievke integrovaný usmerňovač.

Pokyny pre objednanie

Ďalšie druhy cievok na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	Menovité napätie +/- 10 %	Príkon (W)	pre typ ventilu	Hmotnosť (kg)
HK 12VDC L EMDV 60191	12 VDC	36	HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12	0,2
HK 12VDC S EMDV 60186	12 VDC	22	HK EMDV 08	0,2
HK 230VAC L EMDV 60191	230 VAC	36	HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12	0,2
HK 230VAC S EMDV 60186	230 VAC	22	HK EMDV 08	0,2
HK 24VDC L EMDV 60191	24 VDC	36	HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12	0,2
HK 24VDC S EMDV 60186	24 VDC	22	HK EMDV 08	0,2

Príslušenstvo

HK SP DIN 43650 Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400

tvorí náhradný diel pre nasledujúce produkty

HK EMDV 2/2-cestný magnetický sedlový ventil EMDV

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.