
HK VML

Pružina pre nárazový ventil

Vlastnosti

Použitie	For shock valve HK V0590



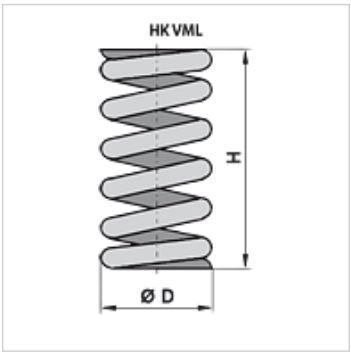

Výrobok

Označenie	Rozsah nastavenia min. (bar)	Rozsah nastavenia max. (bar)	pre typ ventilu	V (mm)	Ø D (mm)	Hmotnosť (kg)
HK VML 100 0050	5	50	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	40,0	10,8	0,01
HK VML 102 0100	20	100	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	40,0	12,0	0,01
HK VML 105 0250	50	250	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	44,0	13,8	0,01
HK VML 108 0300	80	300	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	42,0	14,1	0,01
HK VML 005 050 UMS	5	50	HK V0590 0490	35,0	10,4	0,05
HK VML 020 100 UMS	20	100	HK V0590 0490	31,5	12,4	0,05
HK VML 050 250 UMS	50	250	HK V0590 0490	31,5	12,4	0,05
HK VML 080 300 UMS	80	300	HK V0590 0490	37,0	13,2	0,05

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK V0 590	Nárazový ventil

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.