
HK VRDE

Spätný ventil montáž valca VRDE

Vlastnosti

Vyhotovenie	kužeľové blokovanie blokovateľné - dvojčinné dá sa odpojiť z príruby priamo na valci
Rozsah dodávky	vrátane dutej skrutky a tesnení
Materiál	Teleso z ocele
Prevádzkový tlak	max. 300 bar



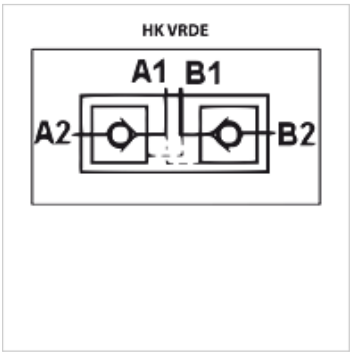

Poznámka

odporúčaná minimálna vzdialenosť prípojok oleja pre valce: 144 mm pre HK VRDE 10 CIL / 150 mm pre HK VRDE 20 CIL

Výrobok

Označenie	Otvárací tlak (bar)	Aktivačný pomer	Q max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Prípojka A1, A2, B1	Dutá skrutka B2	Hmotnosť (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" VNZ	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" VNZ	3/8" AG	0,62

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.