
HK Z PNEU

Pneumohydraulické čerpadlo 700 bar

Vlastnosti

Vyhotovenie	dvojčinný s riadiacim ventilom interný redukčný ventil tlaku
Prevádzkový tlak	max. 700 bar
Prípojky	Prípojka oleja NPT 3/8“ vnútorný závit Prípojka vzduchu NPT 1/4“ vnútorný závit
Materiál	Plášť: Plast
Použitie	pre ovládanie valcov 700 bar



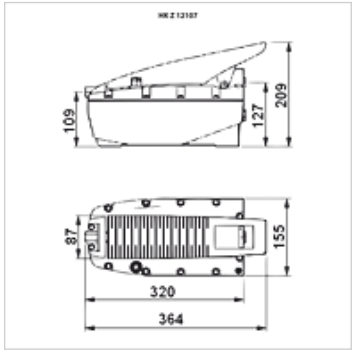

Poznámka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Pneumo-hydraulické čerpadlá vyvinú s tlakom vzduchu len 7 bar tlak oleja 700 bar
Čerpadlo si zachováva tlak v pokojovej polohe
Ovládanie pedálu nožne alebo ručne

Výrobok

Označenie	využiteľný objem oleja (cc)	Typ	Tlak max. (bar)	Hmotnosť (kg)
HK Z 12107	2100,0	jednočinné	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	dvojčinné	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	jednočinné	700	14,4

Príslušenstvo

NY 2100	Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky
GKS	Gumová ochrana proti zalomeniu
PNY 2100 HN	Vsuvka s hadicovou prípojkou, AGN
PHY 2100	Objímka hadicovou prípojkou, NY 2100
SKL HN SP	Závitová spojka, voľná polovica
SKL ZUBS SP	Ochrana proti prachu pre SKL..SP
SKF IN SP	Závitová spojka, pevná polovica
SKF ZUBS SP	Ochrana proti prachu pre SKF..SP

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.