


HK Z PNEU

Pneumohydraulické čerpadlo 700 bar

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Vyhotovenie | dvojčinný s riadiacim ventilom interný redukčný ventil tlaku |
| Prevádzkový tlak | max. 700 bar |
| Prípojky | Prípojka oleja NPT 3/8" vnútorný závit Prípojka vzduchu NPT 1/4" vnútorný závit |
| Materiál | Plášť: Plast |
| Použitie | pre ovládanie valcov 700 bar |

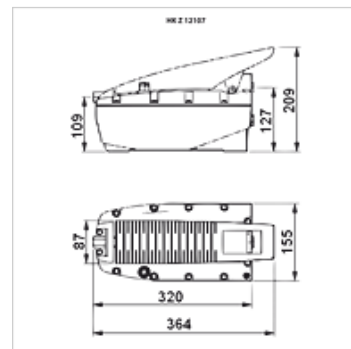

Poznámka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Pneumo-hydraulické čerpadlá vyvinú s tlakom vzduchu len 7 bar tlak oleja 700 bar

Čerpadlo si zachováva tlak v pokojovej polohe

Ovládanie pedálu nožne alebo ručne

Výrobok

| Označenie | využiteľný objem oleja (cc) | Typ | Tlak max. (bar) | Hmotnosť (kg) |
|------------|--------------------------------|------------|--------------------|------------------|
| HK Z 12107 | 2100,0 | jednočinné | 700 | 7,5 |
| HK Z 22107 | 2100,0 | dvojčinné | 700 | 7,0 |
| HK Z 14007 | 4000,0 | jednočinné | 700 | 14,4 |

Príslušenstvo

| | |
|--------------------|--|
| NY 2100 | Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky |
| GKS | Gumová ochrana proti zalomeniu |
| PNY 2100 HN | Vsuvka s hadicovou prípojkou, AGN |
| PHY 2100 | Objímka hadicovou prípojkou, NY 2100 |
| SKL HN SP | Závitová spojka, voľná polovica |
| SKL ZUBS SP | Ochrana proti prachu pre SKL..SP |
| SKF IN SP | Závitová spojka, pevná polovica |
| SKF ZUBS SP | Ochrana proti prachu pre SKF..SP |