

# HK ZDR 02

Tlakový obmedzovací ventil

**HANSA FLEX**


## Vlastnosti

**Vyhotovenie** Ventil vloženej dosky

**Prevádzkový tlak** max. 350 bar

**Objemový prietok** max. 120 l/min

**Prípojka** ISO/Cetop 05 MV10

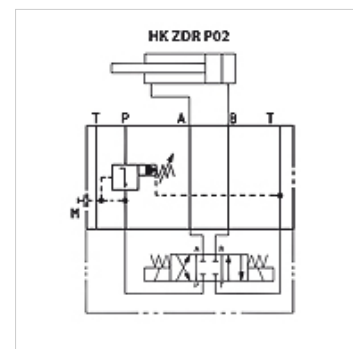

## Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

## Popis

Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zret'azení s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Vyhotovenie	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	predradené	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	predradené	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A:	7	70	predradené, so spätným ventilom	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A:	7	315	predradené, so spätným ventilom	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	predradené, so spätným ventilom	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	predradené, so spätným ventilom	50	2,8