

# HK ZDV 01
Ventil na obmedzovanie tlaku

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | Ventil vloženej dosky predradené |
| **Prevádzkový tlak** | max. 350 bar |
| **Objemový prietok** | max. 80 l/min |
| **Prípojka** | ISO/Cetop 03 MV6 |

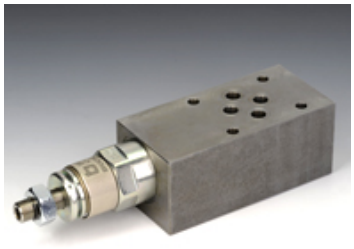

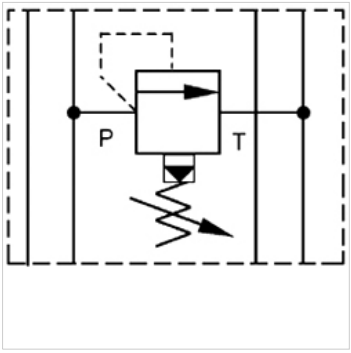


## Poznámka
Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

## Popis
Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 03 MV6

## Pokyny pre objednanie
Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | pôsobí v kanáli | Rozsah nastavenia tlaku min. (bar) | Rozsah nastavenia tlaku max. (bar) | Výška dosky (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZDV P01 1 S0 D1** | P | 7 | 70 | 40 | 1,4 |
| **HK ZDV P01 5 S0 D1** | P | 7 | 350 | 40 | 1,4 |
| **HK ZDV AB01 1 S0 D1** | A + B | 7 | 70 | 49 | 1,4 |
| **HK ZDV AB01 5 S0 D1** | A + B | 7 | 315 | 49 | 1,4 |
| **HK ZDV A01 1 S0 D1** | A: | 7 | 70 | 40 | 1,4 |
| **HK ZDV A01 5 S0 D1** | A: | 7 | 350 | 40 | 1,4 |
| **HK ZDV B01 1 S0 D1** | B | 7 | 70 | 40 | 1,4 |
| **HK ZDV B01 5 S0 D1** | B | 7 | 350 | 40 | 1,4 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*