
HK ZNS 01
Zápustný brzdový ventil

Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Objemový prietok	max. 60 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6



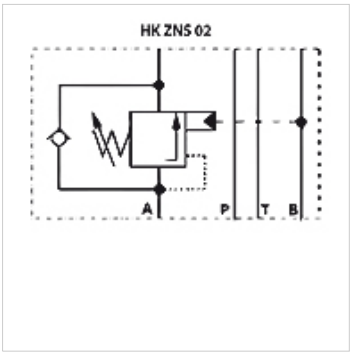

Poznámka
Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Popis
Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 03 MV6

Pokyny pre objednanie
Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Vyhotovenie	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A:	70	175	Uvoľňovací pomer 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A:	140	350	Uvoľňovací pomer 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Uvoľňovací pomer 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Uvoľňovací pomer 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Uvoľňovací pomer 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Uvoľňovací pomer 1 : 4,5	40	1,4

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.