


HK ZNS 02

Zápustný brzdový ventil

Vlastnosti

| | |
|------------------|-----------------------|
| Vyhotovenie | Ventil vloženej dosky |
| Prevádzkový tlak | max. 315 bar |
| Objemový prietok | max. 120 l/min |
| Prípojka | ISO/Cetop 05 MV10 |

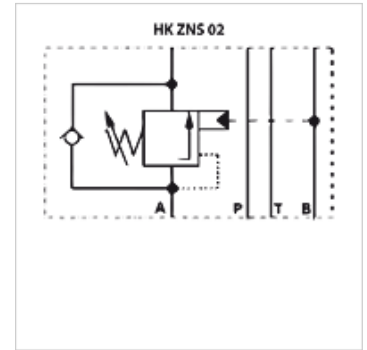

Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Popis

Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zret'azení s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10

Pokyny pre objednanie

Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | pôsobí v kanáli | Rozsah nastavenia tlaku min. (bar) | Rozsah nastavenia tlaku max. (bar) | Vyhotovenie | Výška dosky (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| HK ZNS A02 2 S0 D1 | A: | 70 | 175 | Uvoľňovací pomer 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |
| HK ZNS A02 5 S0 D1 | A: | 140 | 315 | Uvoľňovací pomer 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |
| HK ZNS B02 2 S0 D1 | B | 70 | 175 | Uvoľňovací pomer 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |
| HK ZNS B02 5 S0 D1 | B | 140 | 315 | Uvoľňovací pomer 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |
| HK ZNS AB02 2 S0 D1 | A + B | 70 | 175 | Uvoľňovací pomer 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |
| HK ZNS AB02 5 S0 D1 | A + B | 140 | 315 | Uvoľňovací pomer 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |