
HK ZNS 02
Zápustný brzdový ventil

Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky
Prevádzkový tlak	max. 315 bar
Objemový prietok	max. 120 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 05 MV10



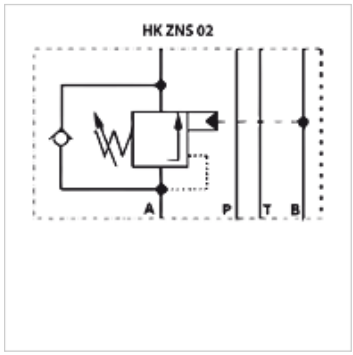

Poznámka
Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Popis
Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10

Pokyny pre objednanie
Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Vyhotovenie	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A:	70	175	Uvoľňovací pomer 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A:	140	315	Uvoľňovací pomer 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	Uvoľňovací pomer 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	Uvoľňovací pomer 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	Uvoľňovací pomer 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	Uvoľňovací pomer 1 : 4,5	50	2,8

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.