

# HK ZP 25 DB

Ventil na obmedzovanie tlaku

**HANSA FLEX**


## Vlastnosti

**Vyhotovenie** Ventil vloženej dosky  
predradené

**Prevádzkový tlak** max. 350 bar

**Objemový prietok** max. 230 l/min

**Prípojka** ISO/Cetop 08 MV25

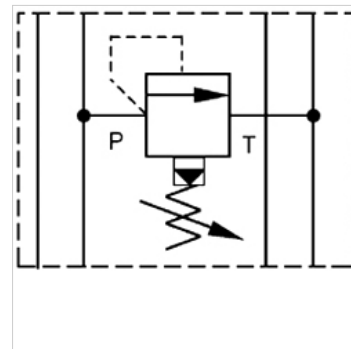

## Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia

## Popis

Medzidoskový ventil na vytvorenie výškových zrežazení s ventilmi ISO/Cetop 08 MV25

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK ZP 25 DB 12 P 15	P	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 P 50	P	35	350	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 15	A:	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 50	A:	35	350	50	11,5