
HK ZRD 01
Škrtiaci spätný ventil

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Objemový prietok	max. 80 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6



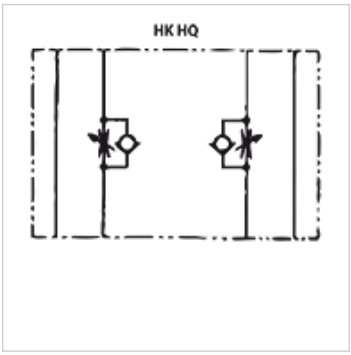

Poznámka
Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Popis
Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 03 MV6

Pokyny pre objednanie
Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Vyhotovenie	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Regulácia vývodu	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A:	Regulácia vývodu	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Regulácia vývodu	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Regulácia prívodu	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A:	Regulácia prívodu	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Regulácia prívodu	40	1,4

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.