


HK ZRD 02

Škrtiaci spätný ventil

Vlastnosti

| | |
|------------------|-----------------------|
| Vyhotovenie | Ventil vloženej dosky |
| Prevádzkový tlak | max. 315 bar |
| Objemový prietok | max. 160 l/min |
| Prípojka | ISO/Cetop 05 MV10 |

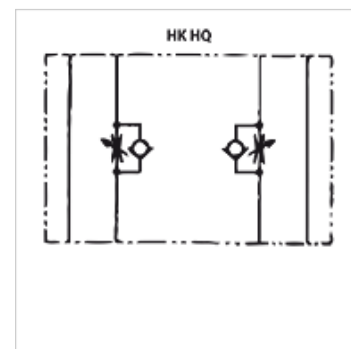

Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Popis

Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zret'azení s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10

Pokyny pre objednanie

Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | pôsobí v kanáli | Vyhotovenie | Výška dosky (mm) | Hmotnosť (kg) |
|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|
| HK ZRD ABA02 S0 D1 | A + B | Regulácia vývodu | 50 | 2,8 |
| HK ZRD AA02 S0 D1 | A: | Regulácia vývodu | 50 | 2,8 |
| HK ZRD BA02 S0 D1 | B | Regulácia vývodu | 50 | 2,8 |
| HK ZRD ABZ02 S0 D1 | A + B | Regulácia prívodu | 50 | 2,8 |
| HK ZRD AZ02 S0 D1 | A: | Regulácia prívodu | 50 | 2,8 |
| HK ZRD BZ02 S0 D1 | B | Regulácia prívodu | 50 | 2,8 |