
HK ZRD 02
Škrtiaci spätný ventil

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky
Prevádzkový tlak	max. 315 bar
Objemový prietok	max. 160 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 05 MV10



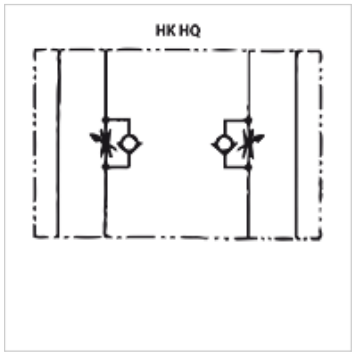

Poznámka
Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Popis
Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10

Pokyny pre objednanie
Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Vyhotovenie	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Regulácia vývodu	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A:	Regulácia vývodu	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Regulácia vývodu	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Regulácia prívodu	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A:	Regulácia prívodu	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Regulácia prívodu	50	2,8

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.