


# HK ZRD 02

## Škrtiaci spätný ventil

### Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky
Prevádzkový tlak	max. 315 bar
Objemový prietok	max. 160 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 05 MV10

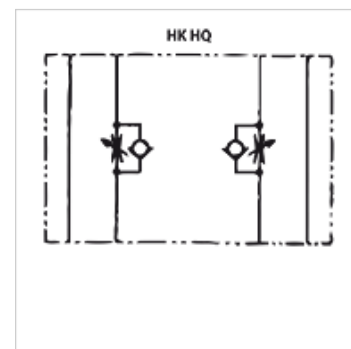

### Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

### Popis

Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zret'azení s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10

### Pokyny pre objednanie

Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

### Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Vyhotovenie	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Regulácia vývodu	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A:	Regulácia vývodu	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Regulácia vývodu	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Regulácia prívodu	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A:	Regulácia prívodu	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Regulácia prívodu	50	2,8