


## Vlastnosti

<b>Použitie</b>	Vďaka hrubostennému vyhotoveniu je táto hadica zvlášť vhodná pre vysokotlakové aplikácie.
<b>Vyhotovenie</b>	paralelne zvlnené hrubostenné plocho zvlnené
<b>Materiál hadice</b>	Ušľachtilá oceľ 1.4541
<b>Výplet</b>	2 výplety z 1.4301
<b>Teplota min.</b>	-200 °C
<b>Teplota max.</b>	550 °C
<b>Teplota</b>	platí len pre hadicu

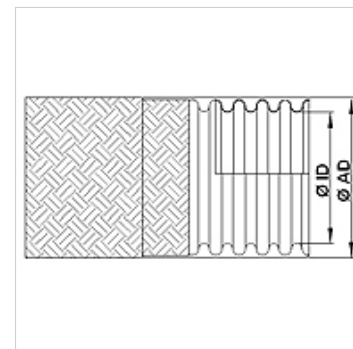

## Poznámka

Všimnite si dynamické a termické faktory redukcie pre hodnoty tlaku.  
Uvedené hodnoty tlaku sa vzťahujú len na hadicový tovar.

## Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancia ID/ AD (mm)	Polomer ohybu staticky (mm)	Polomer ohybu dynamicky (mm)	Prevádzkový tlak 20°C (stat.) (bar)	Hmotnosť na m (kg)	Výrobná dĺžka (m)
<b>DCB 020 S</b>	19,50	31,20	0,40	55	640	120,0	1,200	na vyžiadanie
<b>DCB 025 S</b>	25,60	39,70	0,40	70	710	100,0	1,700	na vyžiadanie
<b>DCB 032 S</b>	32,60	47,70	0,40	80	790	90,0	2,100	na vyžiadanie
<b>DCB 040 S</b>	39,60	56,00	0,50	100	900	80,0	2,700	10 až 12
<b>DCB 050 S</b>	51,00	69,50	0,50	130	1000	65,0	4,050	10 až 12
<b>DCB 065 S</b>	65,50	90,20	0,60	175	1100	50,0	5,400	10 až 12
<b>DCB 080 S</b>	76,10	102,30	0,60	200	1380	40,0	5,800	10 až 12
<b>DCB 100 S</b>	102,40	129,80	1,00	250	1500	32,0	8,400	10 až 12
<b>DCB 125 S</b>	127,50	157,50	1,00	325	1800	25,0	8,400	10 až 12
<b>DCB 150 S</b>	151,50	183,00	1,00	375	2300	20,0	9,600	10 až 12

## Varianty produktu

<b>DCA S</b>	Kovová hadica, 1 výplet z 1.4301
<b>DCO S</b>	Kovová hadica, bez výpletu