
# DCO S
Kovová hadica

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Použitie** | Vďaka hrubostennému vyhotoveniu je táto hadica zvlášť vhodná pre vysokotlakové aplikácie. |
| **Vyhotovenie** | paralelne zvlnené<br>hrubostenné<br>plocho zvlnené |
| **Materiál hadice** | Ušľachtilá oceľ 1.4541 |
| **Výplet** | bez výpletu |
| **Teplota min.** | -200 °C |
| **Teplota max.** | 550 °C |
| **Teplota** | platí len pre hadicu |



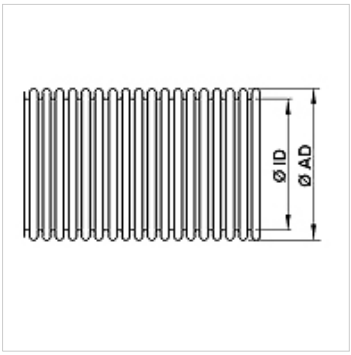


## Poznámka

Všimnite si dynamické a termické faktory redukcie pre hodnoty tlaku.
Uvedené hodnoty tlaku sa vzťahujú len na hadicový tovar.

## Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerancie ID/AD (mm) | Polomer ohybu staticky (mm) | Polomer ohybu dynamicky (mm) | Prevádzkový tlak 20°C (stat.) (bar) | Hmotnosť na m (kg) | Výrobná dĺžka (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DCO 020 S** | 19,50 | 28,80 | 0,80 | 55 | 450 | 3,2 | 0,420 | na vyžiadanie |
| **DCO 025 S** | 25,60 | 36,50 | 0,40 | 70 | 510 | 3,2 | 0,570 | na vyžiadanie |
| **DCO 032 S** | 32,60 | 43,70 | 0,40 | 80 | 560 | 3,2 | 0,840 | na vyžiadanie |
| **DCO 040 S** | 39,60 | 52,00 | 0,50 | 100 | 600 | 2,0 | 1,020 | 10 až 12 |
| **DCO 050 S** | 51,00 | 65,50 | 0,50 | 130 | 680 | 2,0 | 1,700 | 10 až 12 |
| **DCO 065 S** | 65,50 | 85,40 | 0,60 | 175 | 770 | 2,0 | 2,400 | 10 až 12 |
| **DCO 080 S** | 76,10 | 97,50 | 0,60 | 200 | 920 | 2,0 | 2,600 | 10 až 12 |
| **DCO 100 S** | 102,40 | 125,00 | 1,00 | 250 | 1100 | 2,0 | 4,050 | 10 až 12 |
| **DCO 125 S** | 127,50 | 151,50 | 1,00 | 325 | 1310 | 2,0 | 3,250 | 10 až 12 |
| **DCO 150 S** | 151,50 | 177,00 | 1,00 | 375 | 1600 | 1,6 | 4,100 | 10 až 12 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **DCA S** | Kovová hadica, 1 výplet z 1.4301 |
| **DCB S** | Kovová hadica, 2 výplety z 1.4301 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*