


Vlastnosti

| | |
|------------------------|--|
| Použitie | Vďaka úzkemu zvlneniu vhodný pre malé polomery ohybu |
| Vyhotovenie | paralelne zvlnené jednostenné tesne zvlnené |
| Materiál hadice | Ušľachtilá oceľ 1.4541 |
| Výplet | 1 výplet z 1.4301 |
| Norma | DIN EN ISO 10380 |
| Teplota min. | -200 °C |
| Teplota max. | 550 °C |
| Teplota | platí len pre hadicu |

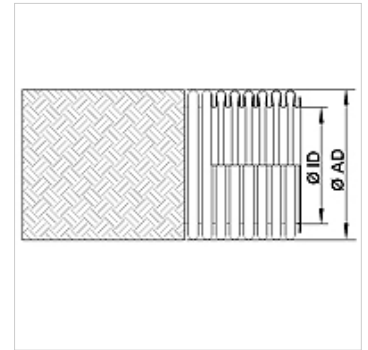

Poznámka

Všimnite si dynamické a termické faktory redukcie pre hodnoty tlaku.
Uvedené hodnoty tlaku sa vzťahujú len na hadicový tovar.

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerancie ID/AD (mm) | Polomer ohybu staticky (mm) | Polomer ohybu dynamicky (mm) | Prevádzkový tlak 20°C (stat.) (bar) |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| FPCA 013 | 12,00 | 20,20 | 0,40 | 25 | 124 | 80,0 |
| FPCA 016 | 15,00 | 24,10 | 0,40 | 32 | 146 | 63,0 |
| FPCA 020 | 19,90 | 29,90 | 0,40 | 38 | 169 | 55,0 |
| FPCA 025 | 24,90 | 36,40 | 0,40 | 45 | 195 | 40,0 |
| FPCA 032 | 31,80 | 45,40 | 0,50 | 58 | 225 | 40,0 |
| FPCA 040 | 39,60 | 54,40 | 0,50 | 70 | 255 | 32,0 |
| FPCA 050 | 49,40 | 67,30 | 0,60 | 85 | 293 | 32,0 |
| FPCA 065 | 64,00 | 83,40 | 0,70 | 105 | 345 | 25,0 |
| FPCA 080 | 78,70 | 102,60 | 0,80 | 180 | 495 | 23,0 |
| FPCA 100 | 101,00 | 129,50 | 0,80 | 218 | 563 | 15,0 |
| FPCA 125 | 125,20 | 155,00 | 1,00 | 255 | 1000 | 13,0 |
| FPCA 150 | 148,20 | 177,00 | 1,00 | 290 | 1250 | 11,0 |

Varianty produktu

FPCO Kovová hadica, bez výpletu