


WA VC

Pripojovací diel ... VC, temperovaná liatina

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------|--|
| Oblasť použitia | Pripojovacia armatúra pre kovové hadice |
| Prípojka 1 | palcový vonkajší závit kónický |
| Tvar tesnenia 1 | tesniaci na kužel |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Použitie | spájkované vyhotovenie odolné voči teplote do 200 °C |
| Vyhotovenie | priame |
| Vyhotovenie | 3-dielna nákrutka |
| Materiál | Temperovaná liatina |

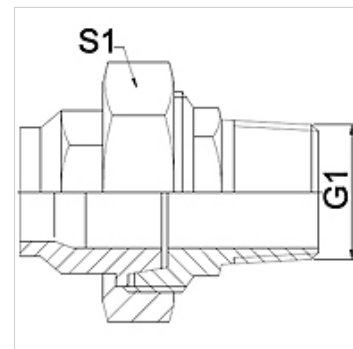

Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|-----------|----|----------|----------|------------|
| WA 006 VC | 6 | 25 | R 1/4" | 28,0 |
| WA 010 VC | 10 | 25 | R 3/8" | 32,0 |
| WA 013 VC | 13 | 25 | R 1/2" | 39,0 |
| WA 020 VC | 20 | 25 | R 3/4" | 48,0 |
| WA 025 VC | 25 | 25 | R 1" | 55,0 |
| WA 032 VC | 32 | 25 | R 1.1/4" | 67,0 |
| WA 040 VC | 40 | 25 | R 1.1/2" | 74,0 |
| WA 050 VC | 50 | 25 | R 2" | 90,0 |

Varianty produktu

| | |
|----------|---|
| WA VC RG | Pripojovací diel ... VC, červený bronz, Červený bronz |
| WA VC VA | Pripojovací diel ... VC, VA, Ušľachtilá oceľ |