
# WA LV PN40

Pripojovací diel ... LV, PN 40, oceľ

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Pripojovacia armatúra pre kovové hadice |
| **Prípojka 1** | Privarená príruba<br>v úrovni tlaku PN40 |
| **Tvar tesnenia 1** | s plochým tesnením |
| **Norma** | DIN 2635<br>DIN EN 1092-1 |
| **Použitie** | spájkované vyhotovenie odolné voči teplote do 200 ° C<br>zvárané vyhotovenie z ušľachtilej ocele odolné voči teplote do 550 °C |
| **Vyhotovenie** | priame |
| **Materiál** | Oceľ |



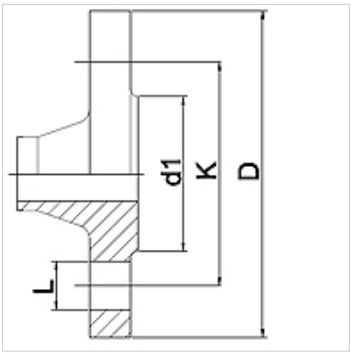


## Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | DN | PN (bar) | D: (mm) | d1 (mm) | K (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 010 LV PN40** | 10 | 40 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| **WA 013 LV PN40** | 13 | 40 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| **WA 020 LV PN40** | 20 | 40 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| **WA 025 LV PN40** | 25 | 40 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| **WA 032 LV PN40** | 32 | 40 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| **WA 040 LV PN40** | 40 | 40 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| **WA 050 LV PN40** | 50 | 40 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| **WA 065 LV PN40** | 65 | 40 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| **WA 080 LV PN40** | 80 | 40 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| **WA 100 LV PN40** | 100 | 40 | 235 | 162 | 190 | 22 |
| **WA 125 LV PN40** | 125 | 40 | 270 | 188 | 220 | 26 |
| **WA 150 LV PN40** | 150 | 40 | 300 | 218 | 250 | 26 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **WA LV PN40 VA** | Pripojovací diel ... LV, PN 40, VA, Ušľachtilá oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*