


WA VC RG

Pripojovací diel ... VC, červený bronz

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Oblasť použitia | Pripojovacia armatúra pre kovové hadice |
| Prípojka 1 | palcový vonkajší závit kónický |
| Tvar tesnenia 1 | tesniaci na kužeľ |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Použitie | spájkované vyhotovenie odolné voči teplote do 200 °C |
| Vyhotovenie | priame |
| Vyhotovenie | 3-dielna nákrutka |
| Materiál | Červený bronz |

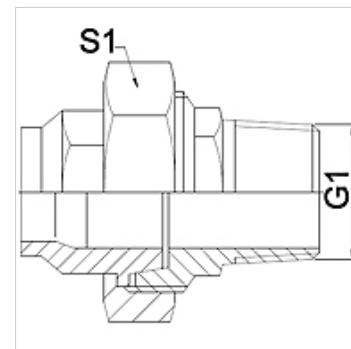

Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | DN | G1 | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|------------|
| WA 013 VC RG | 13 | R 1/2" | 28,0 |
| WA 020 VC RG | 20 | R 3/4" | 32,0 |
| WA 025 VC RG | 25 | R 1" | 42,0 |
| WA 032 VC RG | 32 | R 1.1/4" | 50,0 |
| WA 040 VC RG | 40 | R 1.1/2" | 55,0 |
| WA 050 VC RG | 50 | R 2" | 70,0 |

Varianty produktu

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| WA VC | Pripojovací diel ... VC, temperovaná liatina, Temperovaná liatina |
| WA VC VA | Pripojovací diel ... VC, VA, Ušľachtilá oceľ |