
KBA
Kovová hadica

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Použitie	Štandardná hadica pre rôznorodé aplikácie
Vyhotovenie	paralelne zvlnené jednostenné plocho zvlnené
Vlastnosti	Vďaka príbuznému materiálu je voči rôznym médiám vhodné pre agresívne médiá
Materiál hadice	Ušľachtilá oceľ 1.4404
Výplet	1 výplet z 1.4301
Norma	DIN EN ISO 10380
Teplota min.	-200 °C
Teplota max.	550 °C
Teplota	platí len pre hadicu
Certifikát	DVGW W543 Water approval up to NW 32



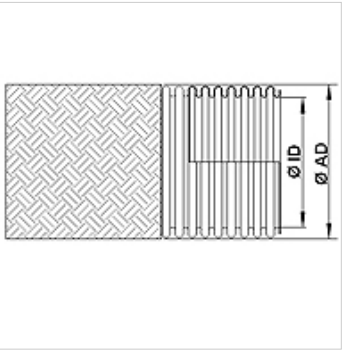

Poznámka

Všimnite si dynamické a termické faktory redukcie pre hodnoty tlaku.
Uvedené hodnoty tlaku sa vzťahujú len na hadicový tovar.

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancie ID/AD (mm)	Polomer ohybu staticky (mm)	Polomer ohybu dynamicky (mm)	Prevádzkový tlak 20°C (stat.) (bar)	Hmotnosť na m (kg)	Výrobná dĺžka (m)
KBA 006	6,10	10,70	0,20	25	80	100,0	0,120	10 až 100
KBA 008	8,20	13,60	0,20	32	125	100,0	0,208	10 až 100
KBA 010	10,05	15,50	0,20	38	129	100,0	0,216	10 až 100
KBA 013	12,25	18,30	0,20	45	140	65,0	0,258	10 až 100
KBA 016	16,20	23,80	0,20	58	160	64,0	0,380	10 až 100
KBA 020	20,20	28,60	0,30	70	170	43,0	0,504	10 až 100
KBA 025	25,40	34,30	0,30	85	190	49,0	0,694	10 až 100
KBA 032	34,30	43,00	0,30	105	260	35,0	1,030	10 až 100
KBA 040	40,00	52,00	0,30	130	300	38,0	1,348	10 až 100
KBA 050	50,20	62,40	0,40	160	320	25,0	1,604	10 až 100

Varianty produktu

KBO	Kovová hadica, bez výpletu

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.