

PTFE NATUR
PTFE-Tube

Vlastnosti

Použitie	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Oblasť použitia	Predovšetkým pre chemický a potravinársky priemysel
Vyhotovenie	white PTFE smooth hose
Vlastnosti	Vďaka hladkej vnútornej duši žiadne zvyšky v hadici Vhodné pre potraviny
Materiál hadice	PTFE (Polytetrafluóretylén)
Farba	Natural
Teplota min.	-200 °C
Teplota max.	260 °C
Certifikát	Základný materiál má osvedčenie FDA.

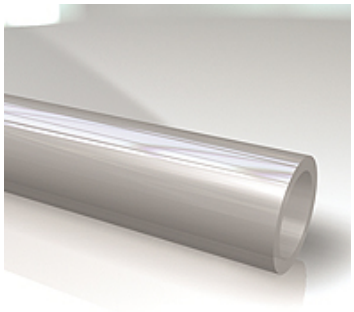

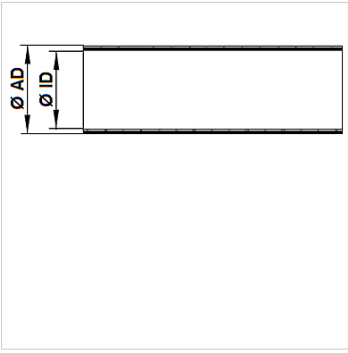

Poznámka

Uvedené hodnoty tlaku sa vzťahujú len na hadicový tovar.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
Od 50 °C berte do úvahy faktor redukcie tlaku.
(Max. prevádzkový tlak = Prevádzkový tlak x koeficient).
Teplota: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C
Koeficient: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak 20°C (stat.) (bar)	Výrobná dĺžka max. (m)
PTFE 2/4 NATUR	2,00	4,00	1,00	20,0	300
PTFE 4/6 NATUR	4,00	6,00	1,00	12,0	500
PTFE 6/8 NATUR	6,00	8,00	1,00	8,5	100
PTFE 6/10 NATUR	6,00	10,00	2,00	15,0	50
PTFE 7/10 NATUR	7,00	10,00	1,50	10,5	50
PTFE 8/10 NATUR	8,00	10,00	1,00	7,0	50
PTFE 10/12 NATUR	10,00	12,00	1,00	5,5	100

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.