


FI (Flansche)

Pripojenie čerpadla, (4 otvory)

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Konštrukcia | Pripojenie čerpadla (4 otvory) |
| Vyhotovenie | priame |
| Upevnenie | so súpravou metrických skrutiek |
| Rozsah dodávky | so súpravou skrutiek a O-krúžkom |
| Materiál | Oceľ ST 42.3 |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

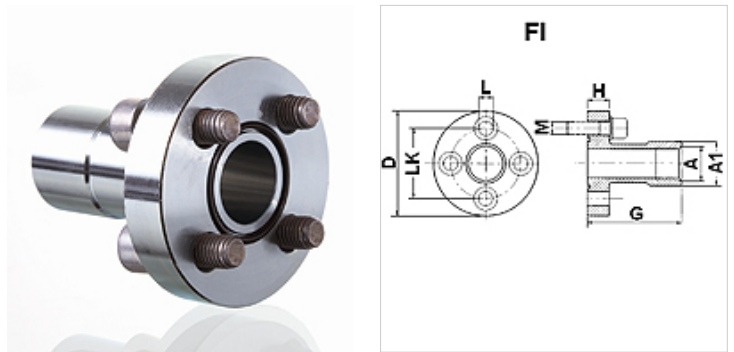

Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

Výrobok

| Označenie | Tlak PB (bar) | LK (mm) | A: | A1 (mm) | D: (mm) | G (mm) | V (mm) | D (mm) | Skrutky | OR |
|---------------|---------------|---------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| FI 1 | 250 | 30 | G 3/8" -19 | 21,0 | 45 | 55 | 10 | 6,5 | (4 x) M 6 x 20 | 18,77 x 1,78 |
| FI 2 | 250 | 40 | G 1/2" -14 | 26,5 | 58 | 60 | 12 | 8,5 | (4 x) M 8 x 25 | 25,12 x 1,78 |
| FI 3 A | 250 | 51 | G 3/4" -14 | 33,5 | 76 | 72 | 16 | 10,5 | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |
| FI 3 B | 250 | 56 | G 3/4" -14 | 33,5 | 76 | 72 | 16 | 10,5 | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak