

# FI (Flansche)

Pripojenie čerpadla, (4 otvory)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Konštrukcia** Pripojenie čerpadla (4 otvory)


**Vyhotovenie** priame

**Upevnenie** so súpravou metrických skrutiek

**Rozsah dodávky** so súpravou skrutiek a O-krúžkom

**Materiál** Oceľ ST 42.3

**Povrchová ochrana** galvanický povlak

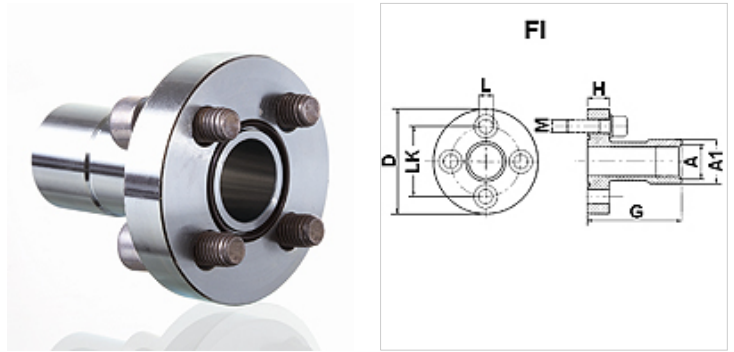

## Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

## Výrobok

Označenie	Tlak PB (bar)	LK (mm)	A: (mm)	A1 (mm)	D: (mm)	G (mm)	V (mm)	D (mm)	Skrutky	OR
FI 1	250	30	G 3/8" -19	21,0	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
FI 2	250	40	G 1/2" -14	26,5	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
FI 3 A	250	51	G 3/4" -14	33,5	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
FI 3 B	250	56	G 3/4" -14	33,5	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak