
KF-DI

Centrovací krúžok, hliník/FKM (FPM)

Vlastnosti

Použitie	Tesniace súčasti pre malé prírubové pripojenia
Vyhotovenie	Centrovací krúžok z hliníka s krúžkom O z FKM (FPM)
Norma	DIN 28403 ISO 2861
Materiál	Centrovací krúžok z hliníka O-Ring: FKM (FPM)
Rozsah teplôt	Hliník od -156 °C do 150 °C FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C



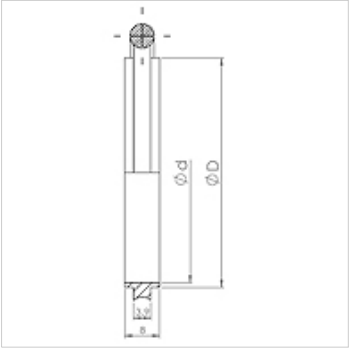

Poznámka

Rozsah tlaku od 10−7 mbar do 2,5 bar

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	D: (mm)	d (mm)
KF-DI 010	10	12,0	10,0
KF-DI 016	16	17,0	16,0
KF-DI 020	20	22,0	20,0
KF-DI 025	25	26,0	25,0
KF-DI 032	32	34,0	32,0
KF-DI 040	40	41,0	40,0
KF-DI 050	50	52,0	50,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.