
PVC TRANSP ST

Hadica z mäkkého PVC

HANSA FLEX

Vlastnosti

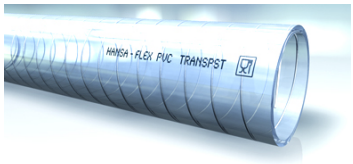

Oblasť použitia	Potravinársky priemysel
Blok popisu	mimoriadne trvanlivá, ohybná, odolná voči tlaku a oteru, stabilná voči UV a poveternostným podmienkam
Vnútorná vrstva	PVC vhodný pre potraviny
Vnútorná vložka	vložená špirála z oceľového drôtu
Vonkajšia vrstva	PVC vhodný pre potraviny
Farba	transparentný
Teplota min.	-5 °C
Teplota max.	60 °C
Médiá	Ovocné šťavy Minerálna voda Vína tekuté potraviny s obsahom alkoholu do 15%

Výrobok

Označenie	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Trhací tlak (bar)	Vákuum (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10,0	16,0	21	0,90	20	50
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12,0	17,8	21	0,90	25	50
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16,0	21,7	18	0,90	35	50
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20,0	27,1	15	0,90	50	50
PVC 25 TRANSP ST	1"	25,4	33,3	15	0,90	60	50
PVC 32 TRANSP ST	1.1/4"	31,8	40,1	13	0,90	75	50
PVC 38 TRANSP ST	1.1/2"	38,1	46,7	12	0,90	90	50
PVC 51 TRANSP ST	2"	50,8	61,1	9	0,80	125	50
PVC 63 TRANSP ST	2.1/2"	63,0	75,0	7	0,70	150	30
PVC 76 TRANSP ST	3"	76,0	89,9	6	0,70	195	30
PVC 102 TRANSP ST	4"	101,6	116,3	6	0,60	300	30

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.