


WA FA

Pripojovací diel ... FA, oceľ

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
Prípojka 1	Nátrubok palcový s navarovacími koncami
Tvar tesnenia 1	Navarovacia prípojka
Norma	DIN EN 10216-1
Vyhotovenie	priame
Materiál	Steel P235TR2 (1.0255)

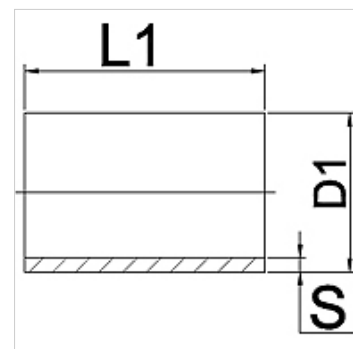

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA	13	320	21,3	2,0	50
WA 020 FA	20	290	26,9	2,3	55
WA 025 FA	25	260	33,7	2,6	55
WA 032 FA	32	200	42,4	2,6	60
WA 040 FA	40	175	48,3	2,6	60
WA 050 FA	50	155	60,3	2,9	65
WA 065 FA	65	120	76,1	2,9	70
WA 080 FA	80	115	88,9	3,2	75
WA 100 FA	100	100	114,3	3,6	75
WA 125 FA	125	90	139,7	4,0	80
WA 150 FA	150	85	168,3	4,5	80

Varianty produktu

WA FA VA Pripojovací diel ... FA, VA, Ušľachtilá oceľ 1.4571