


Vlastnosti

| | |
|------------------------|---|
| Oblasť použitia | Pripojovacia armatúra pre kovové hadice |
| Prípojka 1 | Nátrubky |
| Tvar tesnenia 1 | Pripojenie so zárezným krúžkom |
| Norma | ISO 8434-1 DIN 3861 |
| Skratka | BES |
| Vyhotovenie | priame |
| Konštrukčný rad | ťažká |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ 1.4571 |

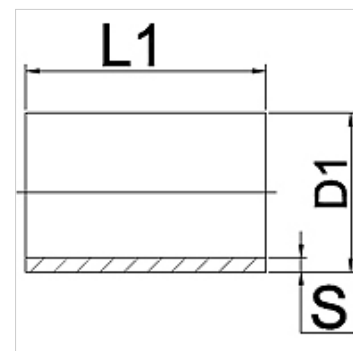

Poznámka

Konečná montáž zárezného krúžku sa musí vykonať v kalenom hrdle pre predmontáž (VOM...).
Ako alternatívu odporúčame formu pripojenia AFS, resp. AOS.

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | DN | PN (bar) | Konštrukčný rad | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|----------|-----------------|---------|--------|---------|
| WA 004 FS VA | 4 | 300 | 8S | 8 | 1,0 | 30 |
| WA 006 FS VA | 6 | 240 | 10 S | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 008 FS VA | 8 | 200 | 12 S | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FS VA | 10 | 283 | 14 S | 14 | 1,5 | 35 |
| WA 013 FS VA | 13 | 261 | 16 S | 16 | 1,5 | 35 |
| WA 016 FS VA | 16 | 287 | 20 S | 20 | 2,0 | 40 |
| WA 020 FS VA | 20 | 229 | 25 S | 25 | 2,0 | 45 |
| WA 025 FS VA | 25 | 243 | 30 S | 30 | 2,5 | 50 |
| WA 032 FS VA | 32 | 221 | 38 S | 38 | 3,0 | 55 |

Varianty produktu

WA FS Pripojovací diel ... FS, oceľ, Oceľ (zváracia)