


### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
<b>Prípojka 1</b>	Nátrubky
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Pripojenie so zárezným krúžkom
<b>Norma</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>Skratka</b>	BES
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Konštrukčný rad</b>	ťažká
<b>Materiál</b>	Oceľ (zváracia)

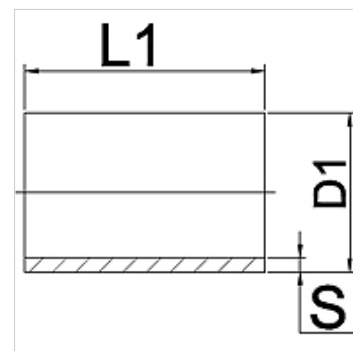

### Poznámka

Konečná montáž zárezného krúžku sa musí vykonať v kalenom hrdle pre predmontáž (VOM...).

Ako alternatívu odporúčame formu pripojenia AFS, resp. AOS.

### Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

### Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	Konštrukčný rad	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

### Varianty produktu

WA FS VA Pripojovací diel ... FS, VA, Ušľachtilá oceľ 1.4571