


# HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Vyhotovenie</b>	jednočinné blokovaťelná vyhotovenie sedla - bezúnikové
<b>Materiál</b>	Plášť: Hliník Vnútorné diely z ocele
<b>Prevádzkový tlak</b>	max. 350 bar

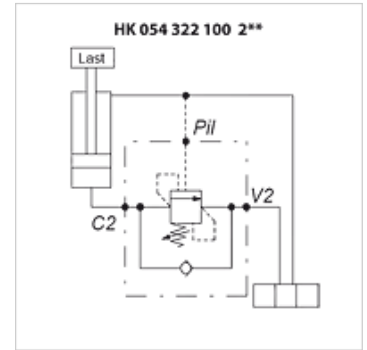

## Poznámka

max. záťažový tlak 270bar

## Výrobok

Označenie	Závit	Rozsah nastavenia tlaku bar	Q max. (L/min)	Aktivačný pomer	A: (mm)	B: (mm)	C: (mm)	D: (mm)	E: (mm)	F: (mm)	V: (mm)	I: (mm)	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	s meracou prípojkou	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	s meracou prípojkou	1,29