# HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | jednočinné<br>blokovatelná<br>vyhotovenie sedla - bezúnikové |
| **Materiál** | Plášť: Hliník<br>Vnútorné diely z ocele |
| **Prevádzkový tlak** | max. 350 bar |



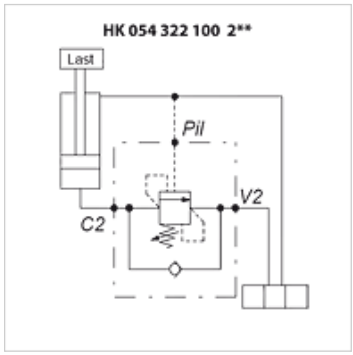


## Poznámka

max. záťažový tlak 270bar

## Výrobok

| Označenie | Závit | Rozsah nastavenia tlaku bar | Q max. (L/min) | Aktivačný pomer | A: (mm) | B (mm) | C (mm) | D: (mm) | E (mm) | F (mm) | V (mm) | I (mm) | Vyhotovenie | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 054 322 100 220** | G 3/8" | 60 - 210 | 40 | 1:3,55 | 160 | 30 | 60 | 20 | 40 | 65 | 12 | 100 | - | 0,75 |
| **HK 054 322 100 235** | G 3/8" | 120 - 350 | 40 | 1:3,55 | 160 | 30 | 60 | 20 | 40 | 65 | 12 | 100 | - | 0,75 |
| **HK 054 322 100 320** | G 1/2" | 60 - 210 | 70 | 1:3,55 | 185 | 35 | 80 | 26 | 41 | 71 | 18 | 107 | s meracou prípojkou | 1,20 |
| **HK 054 322 100 335** | G 1/2" | 120 - 350 | 70 | 1:3,55 | 185 | 35 | 80 | 26 | 41 | 71 | 18 | 107 | s meracou prípojkou | 1,29 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*