

HK 055 3

Spätný ventil SC, dvojčinný


HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie kuželové blokovanie
blokovaťelné - dvojčinné
vyhotovenie sedla - bezúnikové

Materiál Plášť: Hliník
Vnútorné diely z ocele

Prevádzkový tlak max. 350 bar

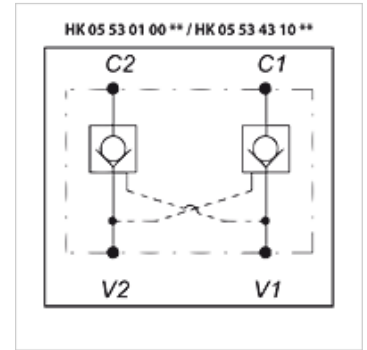

Výrobok

| Označenie | Závit | Otvárací tlak (bar) | Aktivačný pomer | Q max. (L/min) | A: (mm) | B (mm) | C (mm) | D: (mm) | E (mm) | F (mm) | V (mm) | Hmotnosť (kg) |
|--------------------|--------|---------------------|-----------------|----------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|
| HK 055 301 000 300 | G 1/2" | 1,5 | 1:3,2 | 50 | 110 | 35 | 69 | 40 | 69 | 35 | 34 | 0,92 |
| HK 055 301 000 400 | G 3/4" | 1,5 | 1:4 | 100 | 165 | 50 | 89 | 60 | 105 | 44 | 50 | 2,61 |
| HK 055 343 109 700 | G 3/8" | 1,0 | 1:7 | 30 | 123 | 35 | 60 | 40 | 62 | 30 | 32 | 0,64 |