
HK 055 3

Spätný ventil SC, dvojčinný

Vlastnosti

Vyhotovenie	kužeľové blokovanie blokovateľné - dvojčinné vyhotovenie sedla - bezúnikové
Materiál	Plášť: Hliník Vnútorné diely z ocele
Prevádzkový tlak	max. 350 bar



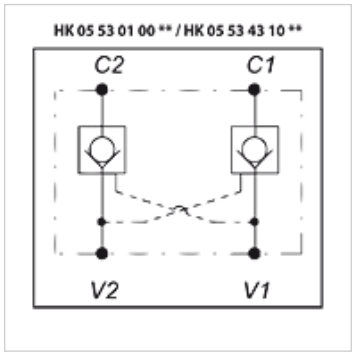

Výrobok

Označenie	Závit	Otvárací tlak (bar)	Aktivačný pomer	Q max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)	F (mm)	V (mm)	Hmotnosť (kg)
HK 055 301 000 300	G 1/2"	1,5	1:3,2	50	110	35	69	40	69	35	34	0,92
HK 055 301 000 400	G 3/4"	1,5	1:4	100	165	50	89	60	105	44	50	2,61
HK 055 343 109 700	G 3/8"	1,0	1:7	30	123	35	60	40	62	30	32	0,64

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.