
# HK 055 3

Spätný ventil SC, dvojčinný

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | kužeľové blokovanie<br>blokovateľné - dvojčinné<br>vyhotovenie sedla - bezúnikové |
| **Materiál** | Plášť: Hliník<br>Vnútorné diely z ocele |
| **Prevádzkový tlak** | max. 350 bar |



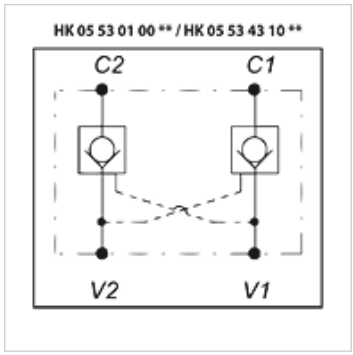


## Výrobok

| Označenie | Závit | Otvárací tlak (bar) | Aktivačný pomer | Q max. (L/min) | A: (mm) | B (mm) | C (mm) | D: (mm) | E (mm) | F (mm) | V (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 055 301 000 300** | G 1/2" | 1,5 | 1:3,2 | 50 | 110 | 35 | 69 | 40 | 69 | 35 | 34 | 0,92 |
| **HK 055 301 000 400** | G 3/4" | 1,5 | 1:4 | 100 | 165 | 50 | 89 | 60 | 105 | 44 | 50 | 2,61 |
| **HK 055 343 109 700** | G 3/8" | 1,0 | 1:7 | 30 | 123 | 35 | 60 | 40 | 62 | 30 | 32 | 0,64 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*