

# HK 055 3

Spätný ventil SC, dvojčinný


**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Vyhotovenie** kuželové blokovanie  
blokovaťelné - dvojčinné  
vyhotovenie sedla - bezúnikové

**Materiál** Plášť: Hliník  
Vnútorné diely z ocele

**Prevádzkový tlak** max. 350 bar

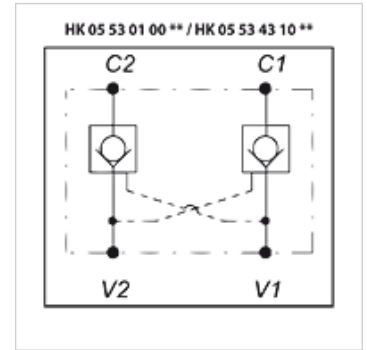

## Výrobok

Označenie	Závit	Otvárací tlak (bar)	Aktivačný pomer	Q max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)	F (mm)	V (mm)	Hmotnosť (kg)
HK 055 301 000 300	G 1/2"	1,5	1:3,2	50	110	35	69	40	69	35	34	0,92
HK 055 301 000 400	G 3/4"	1,5	1:4	100	165	50	89	60	105	44	50	2,61
HK 055 343 109 700	G 3/8"	1,0	1:7	30	123	35	60	40	62	30	32	0,64