

WA AOS

Pripojovací diel ... AOS, oceľ

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia Pripojovacia armatúra pre kovové hadice

Prípojka 1 metrický závit pre matice

Tvar tesnenia 1 Vonkajší kužeľ 24° s O-kružkom


Norma DIN 3865
ISO 8434-1

Skratka DKOS

Vyhotovenie priame

Konštrukčný rad ťažká

Materiál Oceľ (zváracia)

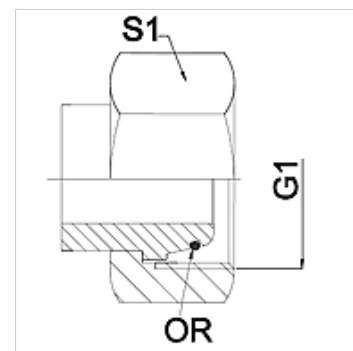

Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	G1	Konštrukčný rad	S1 (mm)
WA 004 AOS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Varianty produktu

WA AOS VA Pripojovací diel ... AOS, VA, Ušľachtilá oceľ