


WA AFS VA

Pripojovací diel ... AFS, VA

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
Prípojka 1	metrický závit pre matice
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ 24°
Norma	vhodné pre opačnú prípojku podľa DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Skratka	DKS
Vyhotovenie	priame
Konštrukčný rad	ťažká
Materiál	Ušľachtilá oceľ

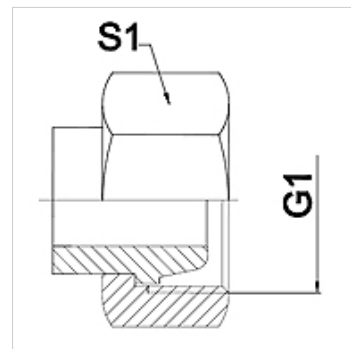

Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	G1	Konštrukčný rad	S1 (mm)
WA 004 AFS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AFS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Varianty produktu

WA AFS Pripojovací diel ... AFS, oceľ, Oceľ