


# HK FD

## 2-cestný regulačný prúdový ventil FD

### Vlastnosti

**Vyhotovenie** so spätným ventilom pre voľné spätné vedenie (predpätie 0,7bar)  
vreteno ventilu uvoľnené od tlaku pre jednoduché prestavenie

**Prevádzkový tlak** max. 350 bar

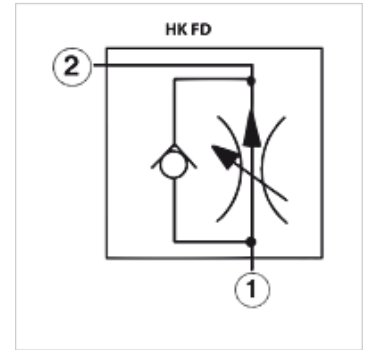

### Výrobok

Označenie	Objemový prietok min. (L/min)	Objemový prietok max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	priradený plášť pre naskrutkovanie	Závit k zaskrutkovaniu	SW (mm)	Uťahovací moment (N-m)	Hmotnosť (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

### Príslušenstvo

HK GEH DA	Plášť ventilu pre Cartridgeventil T-5A
HK GEH GA	Plášť ventilu pre Cartridgeventil T-13A
HK GEH GBA	Plášť ventilu vložená doska pre Cartridgeventil T-13A
HK GEH GBY	Plášť ventilu vložená doska pre Cartridgeventil T-13A
HK HR SUN	Ručné koleso pre Cartridgeventil SUN