


# HK FS

Delič prúdu / kombinátor FS

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Vyhotovenie	pressure-compensated
Prevádzkový tlak	max. 350 bar

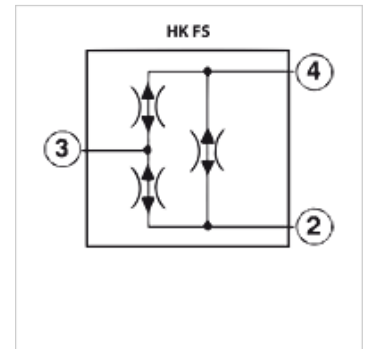

## Popis

$\Delta p$  pri max. menovitom prietoku = 20bar

rovnaké presnosti pri delení alebo spájaní tokov oleja

Presnosť delenia v % z celkového toku oleja na prípojke 3:

HKFSBS pri 12l/min = 50%  $\pm$  2,5%;

HKFSBS pri 2,5l/min = 50%  $\pm$  4,5%

HKFSCS pri 30l/min = 50%  $\pm$  2,5%;

HKFSCS pri 6l/min = 50%  $\pm$  4,5%

pri  $Q < Q_{min}$  je presnosť delenia neurčitá

## Výrobok

Označenie	Objemový prietok min. (L/min)	Objemový prietok max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	priradený plášť pre naskrutkovanie	Závit k zaskrutkovaniu	SW (mm)	Uťahovací moment (N-m)	Hmotnosť (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMUS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMUS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

## Príslušenstvo

HK GEH MM Plášť ventilu pre Cartridgeventil T-31A

HK GEH MBJ Plášť ventilu vložená doska pre Cartridgeventil T-31A