


# WA HS VA

Pripojovací diel ... HS, VA

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
<b>Prípojka 1</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Vnútorý kužeľ 24°
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Skratka</b>	CES
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Konštrukčný rad</b>	ťažká
<b>Materiál</b>	Ušľachtilá oceľ

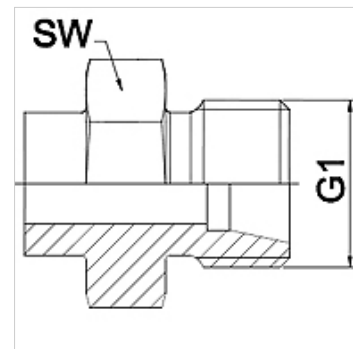

## Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!

## Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	G1	Konštrukčný rad	SW (mm)
WA 004 HS VA	4	630	M 16 x 1,5	8 S	17
WA 006 HS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	55

## Varianty produktu

WA HS Pripojovací diel ... HS, oceľ, Oceľ (zváracia)