

# B FPM-K

Tyčové tesnenie, B-FPM/K


**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Konštrukcia	Tyčové tesnenie
Prevádzkový tlak	do 250 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	150 °C
Médiá	Minerálne oleje Vodné emulzie
Montáž	v uzavretých drážkach v otvorených drážkach
Materiál	FPM-K
Použitie	Hydraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

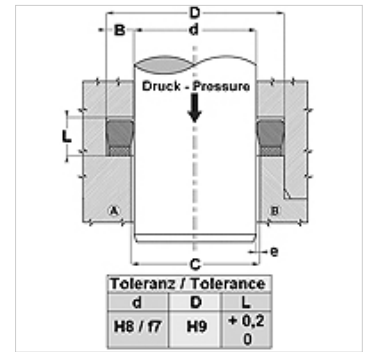

## Popis

tesnenie s nízkym trením.

Veľmi dobrý tesniaci účinok pri nízkom tlaku.

Jednoduché riešenie.

## Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5